



MERÜLŐ ELEKTRÓDÁS LÉGNEDVESÍTŐ GŐZGENERÁTOR



PEGO SRL

VIA PIACENTINA , 6/B
45030 OCCHIOBELLO (ROVIGO) ITALY
TEL (+39) 0425 76 29 06
FAX (+39) 0425 76 29 05
E-MAIL INFO@PEGO.IT
WWW.PEGO.IT

Kereskedő:

Tétény-ker

1185 Budapest, Üllői út 626.
Tel: 06-1/439-1251
www.teteny-ker.hu

ES MINI ÉS ES SOROZAT


ES MINI 3 | ES MINI 6 | ES 3M | ES 6M | ES 3 | ES 6 | ES 12 | ES 24 | ES 48 | ES 100

3 - 286 kg/h gőzkapacitás (Master-Slave)



JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- KLÍMATECHNIKA
- IPARI TECHNOLÓGIA
- EGÉSZSÉGÜGY
- STB.

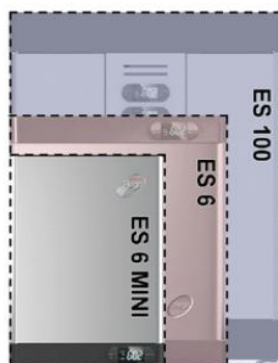

FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELŐ, KIJELEZŐ TESZI LEHETŐVÉ A PONTOS SZABÁLYOZÁST



Az EasySteam ES és ES MINI sorozatok hálózati víz üzemre lettek kifejlesztve az ivóvíz vezetőképességét, ellenállását használják fel a gőzképzésre. Kiváló anyagok felhasználásával készülnek, fejlett elektronikájuk biztosítja az energiatakarékos üzemet és a rendkívül pontos páratartalom szabályozást. A Master-Slave funkció 6 db berendezés sorolását teszi lehetővé. A berendezések táv- vagy épületfelügyeleti rendszerekhez csatlakoztathatók (MODBUS).

ES-W MINI ÉS ES-W SOROZAT

ES-W MINI 3 | ES-W MINI 6 | ES-W 3M | ES-W 6M | ES-W 3 | ES-W 6 | ES-W 12 | ES-W 24 | ES-W 48

3 - 48 kg/h gőzkapacitással

Az ES-W és ES-W MINI modellek hálózati víz üzemre lettek kifejlesztve az ivóvíz vezetőképességét, ellenállását használják fel a gőzképzésre. Az ES-W és ES-W MINI egységek kifejezetten wellness felhasználásra (az ES-W MINI magáncélú, az ES-W pedig közcélú) javasoltak. A kiváló komponensek garantálják a hosszú élettartamot. Fejlett elektronikája lehetővé teszi a precíz hőmérséklet vezérlést, a programozható illatadagolást, a szellőztetés-szárítást, a (vezetékes) távszabályozást és az automata ürítést (anti legionella).



SZABÁLYOZHATÓ
ILLATADAGOLÓ PUMPA



VEZETÉKES
TÁVSZABÁLYOZÓ
(OPCIÓ)



VEZÉRLŐ ELEKTRONIKA ÉS
ERŐSÁRAMÚ EGYSÉG

CSERÉLHETŐ KAZÁNTESZT



MÁGNESZELEP



ÜRÍTŐ SZIVATTYÚ



ES-OEM SOROZAT

ES3-M-OEM | ES6-M-OEM | ES6-OEM | ES12-OEM | ES24-OEM

3 - 144 kg/h gőzkapacitás (Master-Slave)



Az ES-OEM hálózati víz üzemű sorozat, az ES berendezés minden komponensét tartalmazza, az erősáramú szekció kivételével. A burkolat nélküli kivitelből adódóan az egységek berendezésekbe szerelve kerülnek beüzemelésre. A vezérlés teljeskörű, az ürítő szivattyú és a víz mágnesszelep alaptartozék.

OPCIÓS TARTOZÉKOK



ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT VENTILÁTOR EGYSÉG



GŐZ ELOSZTÓ LÁNDZSA (10 MÉRETBEN)
GŐZ ELOSZTÓ FEJ



HELYISÉG PÁRATARTALOM ÉRZÉKEŐ
LÉGCSATORNA PÁRATARTALOM ÉRZÉKEŐ (4-20 mA)

MŰSZAKI ADATOK

MODELLEK	ES 3	ES 6	ES 12	ES 24	ES 48	ES 100
GŐZKAPACITÁS	3 Kg/h	6 Kg/h	12 Kg/h	24 Kg/h	48 Kg/h	96 Kg/h
TÁPFESZÜLTÉS	230 V	230 V ÉS 400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL	2 KW	4,5 KW	9 KW	18 KW	35 KW	71 KW
GŐZCSŐ ÁTMÉRŐJE	25 mm	25 mm	25 mm	40 mm	2 x 40 mm	4 x 40 mm
KAZÁNOK SZÁMA	1	1	1	1	2	4